



LEDテープライト 3528シリーズ

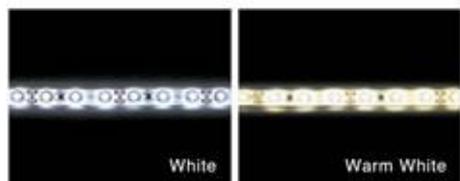

【形態】

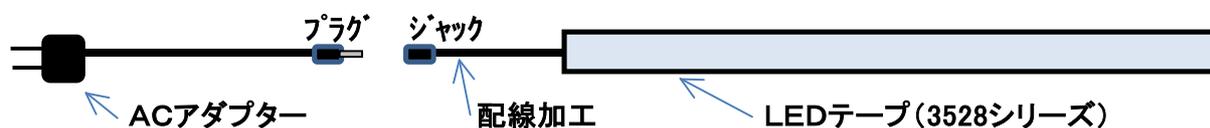

※LEDテープライトは5Mロール単位の製品ですので、長さや数量によっては、端材が発生しますので、基板接合が必要になります。

※LEDテープライトは5cm単位での作製が可能です。

ACアダプターご使用の場合、最大長さ11Mまで可能です。



基板接合後、シーリングを行い熱収縮チューブにて処理

【LEDテープ仕様】

防塵防水：IP65

※プラグとジャックのコネクタ部は防水ではありません

LED数/M：66PCS

入力電圧：DC12V

電流/M：440mA ※電力/M：5.28W

動作温度範囲：-20~50℃

保証：1年間

安全規格：CE RoHS対応品

納期：受注後 10~20日

LEDテープ色：

White Warm White Red Yellow Blue Green

【ACアダプター仕様】

動作温度範囲：0~40℃ 20~80%RH

保存温度範囲：-40~70℃ 20~80%RH

保証：1年間

安全規格：PSE、UL、CUL、BSMI

RoHS対応品